

H[®] PAINTSTIK[®]

Popisovač na teplé povrchy:
od 107°C do 593°C
(od 225°F do 1 100°F)



RIGHT
FOR
THE
JOB.™

Markal[®]

Markal.com

Popisovací tyčinka na teplé povrchy H[®] Paintstik[®], originální produkt od Markal[®], je vytvořen pro značení na teplých kovových površích, teplotní rozmezí od 107°C do 593°C (225°F a 1 100°F), v ocelárnách. Ideální pro značení podpalů, cívek, tyčí, desek, kovaných nebo litých dílů. Umožňuje provádět odolné značení, barva neteče, neuhelnatí, neodbarvuje se, neloupe se, nepraská.

- Popisovač na teplé povrchy: lité díly, kované díly, cívky, podpaly, desky a jiné teplé kovové povrchy
- Dlouhodobé použití: použitelné až třikrát déle než křídý pro horké povrchy
- Rychloschnoucí permanentní značení, neteče, neuhelnatí, neodbarvuje se, neloupe se a nepraská
- Možnost ponoření kovaných a jiných dílů ihned do studené lázně bez rizika poškození značení
- Opravdová barva pro dokonale viditelné a odolné značení
- Smazatelná v čisticí lázni
- Rozmezí značení: od 107°C do 593°C (od 225°F do 1100°F)

Průmyslové aplikace:

- Kování a odlévání
- Ocelové hutě a sklady
- Výroba hliníku
- Tavicí hutě
- Sklářství

Typ povrchu:

- Cívky
- Podpaly a pruty
- Odlitky a slévárenské díly
- Pruty a desky
- Tyče a profily
- Sklo

Podrobnosti:



- 81020
- 81021
- 81022
- 81023
- 81025
- 81026

LA-CO Industries Inc.
1201 Pratt Boulevard
Elk Grove Village, IL 60007-5746 USA
(1) 800.621.4025
(1) 847.956.7600
Customer_Service@laco.com
LP97R00018CS

LA-CO Industries Europe S.A.S.
ALLEE DES COMBES
PI DE LA PLAINE DE L'AIN
01150 BLYES
France
Tel : +33 (0) 4 74 46 23 23
info@eu.laco.com



HT[®] PAINTSTIK[®]


Popisovač na rozpálené
povrchy: od 204°C do 871°C
(od 400°F do 1 600°F)



RIGHT
FOR
THE
JOB.[™]

Markal[®]

Markal.com

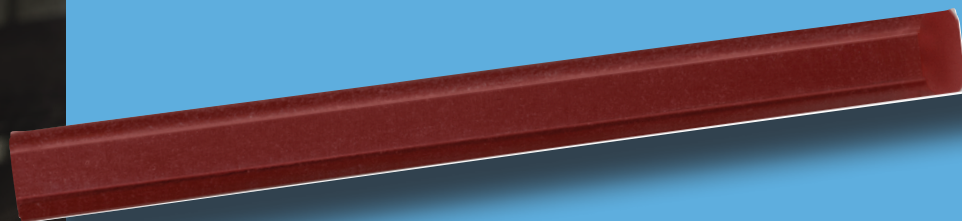

Vytvořen pro popisování rozpálených povrchů od 204°C do 871°C (400 – 1 600°F). Popisovací tyčinka HT[®] Paintstik[®] pro horké povrchy je odolná vůči hrubým prostředím ocelové výroby. Dostupná v 6 vysoce viditelných barvách. Značení se neroztírá, je odolné vůči nepříznivému počasí. Barva neteče, neuhelnatí, nekape, neodbarvuje se, neloupe se a nepraská. Ideální pro značení podpalů, cívek, tyčí, kovaných dílů a desek.

- Popisovací tužka na rozpálené povrchy: podpaly, cívky, tyče, trubky, pruty a jiné teplé kovové povrchy
- Dlouhodobé použití: lze používat až šestkrát déle než křídly na horké povrchy od jiných značek
- Dlouhodobé značení, barva neteče, neuhelnatí, neodbarvuje se, neloupe se, nepraská
- Rychloschnoucí značení, které drží během manipulace nebo ponoření do kádě se studenou vodou
- Skutečná barva pro dokonale viditelné a odolné značení
- Dvě velikosti k dispozici: standardní (9,5 mm) a velká velikost (19 mm)
- Rozmezí značení: od 204°C do 871°C (od 400°F do 1600°F)

Průmyslové aplikace:

- Kování a odlévání
- Ocelové hutě a sklady
- Výroba hliníku
- Tavicí hutě
- Ražení i obráběcí obchody
- Sklářství

Typ povrchu:

- Cívky
- Podpaly a pruty
- Odlitky a slévarenské díly
- Pruty a desky
- Tyče a profily
- Sklo

Podrobnosti:

- | | |
|---------|---------|
| ■ 81220 | ■ 81223 |
| ■ 81221 | ■ 81225 |
| ■ 81222 | ■ 81226 |



LA-CO Industries Inc.
1201 Pratt Boulevard
Elk Grove Village, IL 60007-5746 USA
(1) 800.621.4025
(1) 847.956.7600
Customer_Service@laco.com
LP97R00018CS

LA-CO Industries Europe S.A.S.
ALLEE DES COMBES
PI DE LA PLAINE DE L'AIN
01150 BLYES
France
Tel : +33 (0) 4 74 46 23 23
info@eu.laco.com

